



ÉVIER UTILITAIRE
EN ACIER
INOXYDABLE
AVEC UN ROBINET
FLEXI-COU ET
ARMOIRE

MANUEL DE
L'UTILISATEUR

PRESENZA
ITALIA

Merci d'avoir choisi Presenza Italia!

Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous avez démontrée envers Presenza Italia par le biais de l'achat de cet ensemble d'évier utilitaire.

IMPORTANT

VÉRIFIER SOIGNEUSEMENT L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION POUR VOUS ASSURER QU'ELLE NE COMPORTE AUCUN DOMMAGE. SI DES DOMMAGES SONT NOTÉS, NE PAS INSTALLER. SIGNALER IMMÉDIATEMENT TOUT DOMMAGE. SI VOUS RENCONTREZ TOUT PROBLÈME AVEC CE PRODUIT OU SI VOUS NOTEZ QU'IL COMPORTE DES PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VEUILLEZ TÉLÉPHONER SANS FRAIS AU 1-877-333-0098 (LUNDI AU VENDREDI, 8H30 À 17H, HNE).

NE PAS DISPOSER DE L'EMBALLAGE JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ SATISFAIT DE CE PRODUIT. NE PAS RETOURNER L'UNITÉ À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉE AVANT D'APPELER LE NUMÉRO SANS FRAIS CI-DESSUS.

Votre installation doit être conforme à tous les codes de bâtiment locaux pour la plomberie. Faites en sorte qu'un ouvrier qualifié effectue ou approuve votre installation de plomberie.

Veillez lire et conserver ce guide avant d'utiliser ce produit. Garder le guide dans un endroit sécuritaire de façon à pouvoir le retrouver quand vous voudrez y faire référence.



AVERTISSEMENT

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant l'installation afin d'éviter les blessures.


Protéger la surface entière du produit lors de l'installation pour éviter tout dommage.

TABLE DES MATIÈRES

3	CONTENU DE L'EMBALLAGE	8	INSTALLATION DES TUYAUX D'ALIMENTATION
4	OUTILS ET PIÈCES REQUIS	8	ENTRETIEN
5	INSTALLATION DE L'ARMOIRE	8	Remplacement de la cartouche
5	INSTALLATION DE LA BASE	9	NETTOYAGE
5	FIXATION DES POIGNÉES DE PORTE	9	Évier utilitaire
6	AJUSTMENT DE LA POSITION DES PORTES	9	Armoire
6	INSTALLATION DU ROBINET	10	PIÈCES DE REMPLACEMENT
7	INSTALLATION DE LA CRÉPINE	11	GARANTIE
7	INSTALLATION DE L'ÉVIER	11	Garantie d'un an contre les défauts de fabrication
8	MISE EN PLACE	11	Procédure de réclamation sur garantie

CONTENU DE L'EMBALLAGE









Ref.	Pièce	Quantité
A	Armoire	1
B	Évier utilitaire	1
C	Assemblage du robinet	1
D	Assemblage de la crépine	1
E	Poignées de porte	2
F	Base d'armoire	1
G	Vis de poignées de porte	2
H	Vis de base	2
I	Clé Allen	1
J	Pattes d'armoire	4

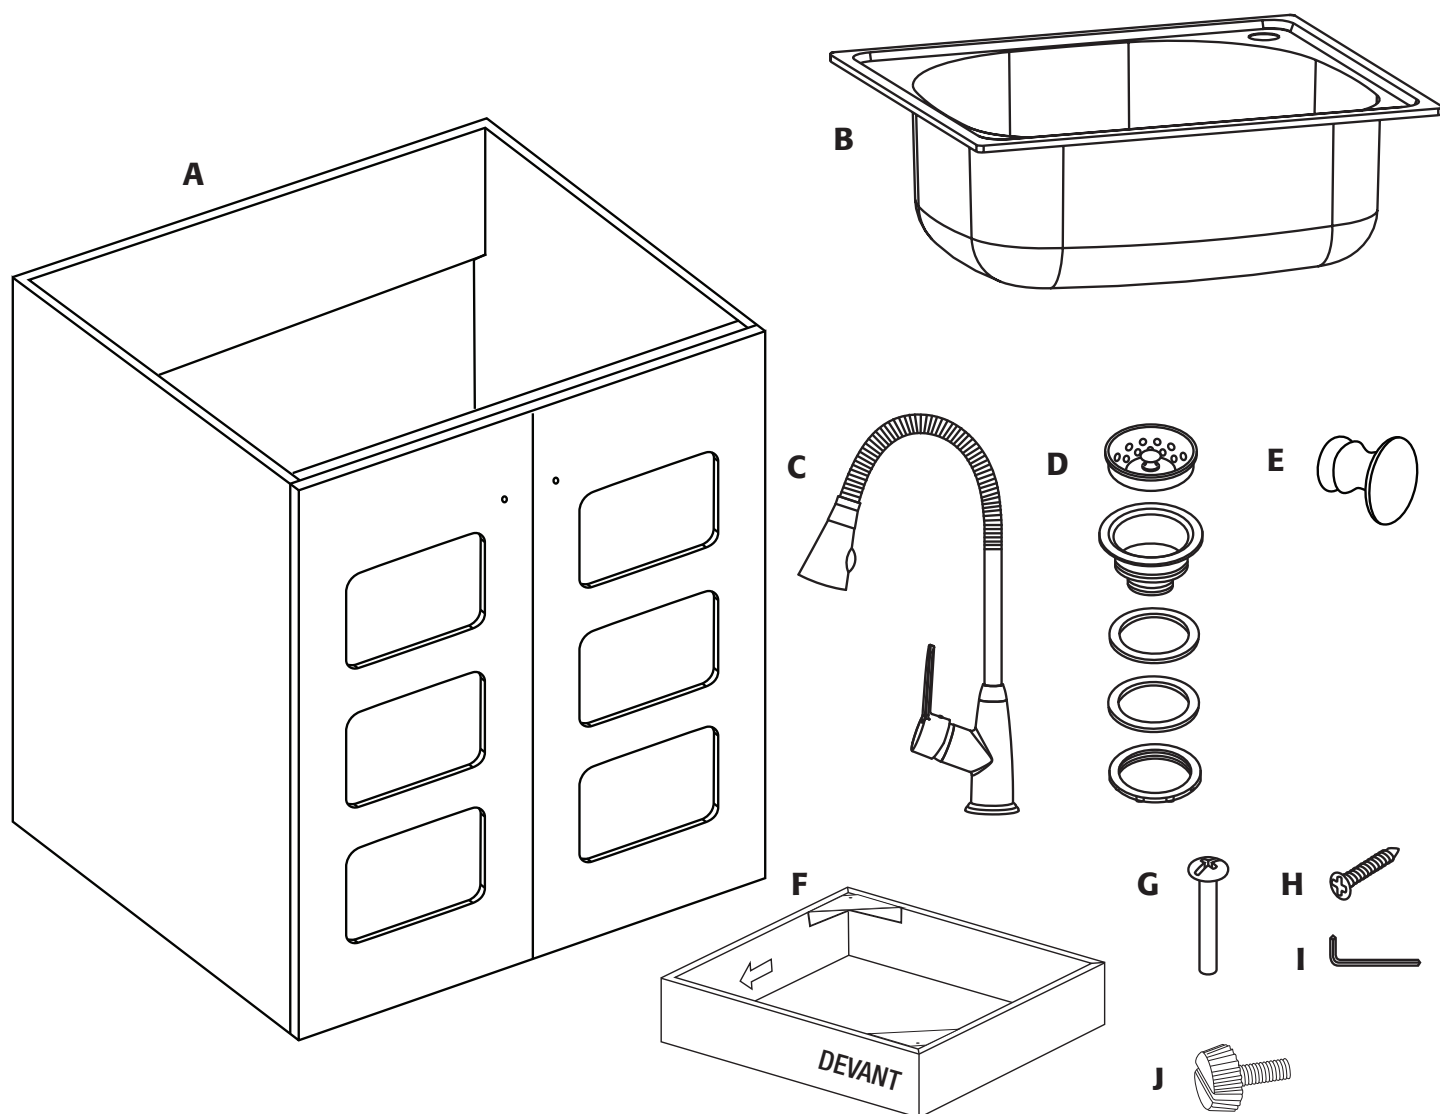

OUTILS ET PIÈCES REQUIS



OUTILS REQUIS

Ref.	Outil	Quantité
A	Tournevis Phillips	1
B	Clé à molette	1
C	Clé à tuyau	1
D	Pinces	1
E	Couteau utilitaire	1
F	Mastic de plomberie ou scellant	1
G	Scie à métaux	1
H	Ruban-cache	1
I	Niveau à bulle	1
J	Lunettes de sécurité	1



PIÈCES REQUISES


Ref.	Outil	Quantité
A	Tuyau de vidange	1
B	Tuyaux d'alimentation	2



INSTALLATION DE L'ARMOIRE


INSTALLATION DE LA BASE

1. Sortir soigneusement toutes les pièces de l'ensemble. Mettez les pièces sur une couverture ou un morceau de carton pour protéger les surfaces.
2. Tourner l'armoire (A) à l'envers sur la surface protectrice.
3. Fixez la base d'armoire (F) en utilisant les 2 vis (H) inclus.
4. Retournez l'armoire (A) sur sa base.

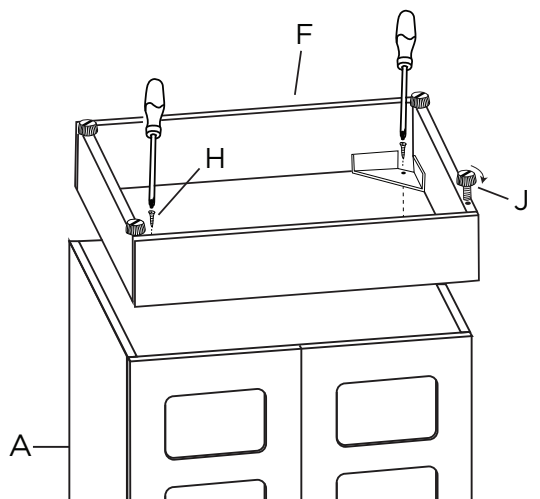

FIXATION DES POIGNÉES DE PORTE

1. Insérer les vis de poignées de porte (G) dans les trous prépercés sur la porte.
2. Fixer une poignée de porte (E) et serrer les vis de poignées de porte (G).
3. Répéter pour l'autre porte.

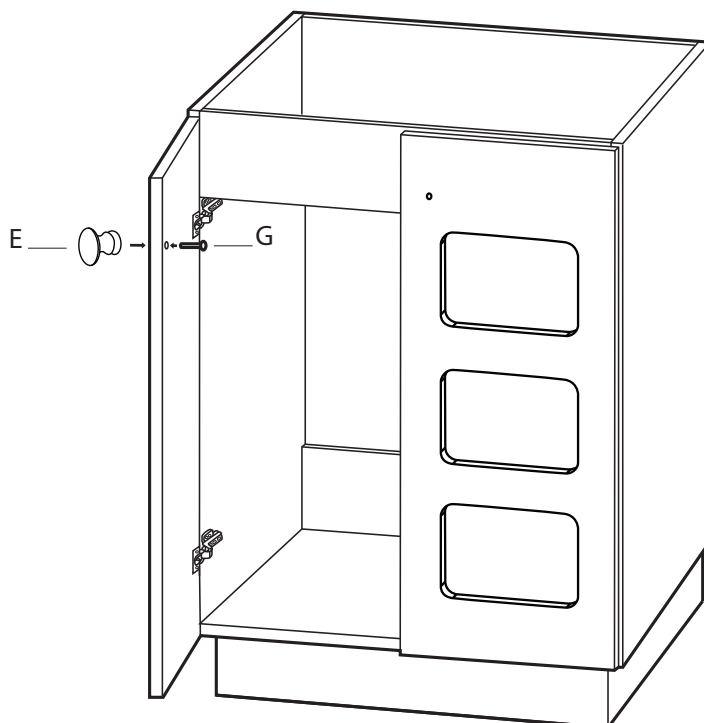


INSTALLATION DE L'ARMOIRE

AJUSTEMENT DE LA POSITION DES PORTES


Si les portes doivent être repositionnées, les charnières peuvent être réglées de façon à s'adapter précisément avec l'armoire.

- Les vis de réglage latérale (1) ajuste la porte à gauche ou à droite.
- La vis de réglage horizontale (2) ajuste la porte vers l'avant ou l'arrière.
- La vis de réglage verticale (3) ajuste la porte vers le haut ou vers le bas.

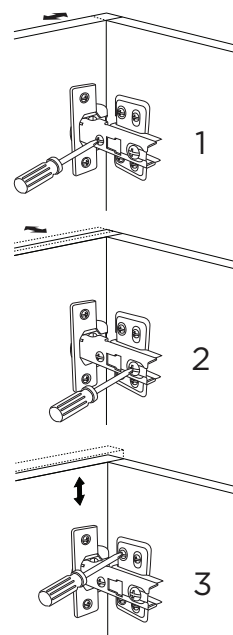

INSTALLATION DU ROBINET

1. Sortir soigneusement toutes les pièces de l'ensemble de robinet (C). Le robinet est préassemblé, à l'exception de la tête de pulvérisation.
2. Enlever la rondelle, le joint d'étanchéité et la bague de retenue du corps du robinet.
3. Placer le corps de robinet avec soin à travers le trou dans l'évier (B). Une deuxième personne peut être nécessaire pour maintenir le corps en place jusqu'à ce que l'installation du robinet soit terminée.
4. Par en dessous, glisser la rondelle, le joint d'étanchéité et la bague de retenue sur l'extrémité du tuyau de cuivre et jusqu'à la section exposée filetée du robinet. Serrer la bague de retenue à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. En utilisant une clé ou une pince, serrer l'assemblage.
5. Serrer légèrement les deux vis sur la bague de retenue. Ne pas trop serrer.
6. Visser la tête du pulvérisateur sur le tuyau en col de cygne.
7. Raccorder les conduites d'alimentation en eau (non fournies) au robinet.

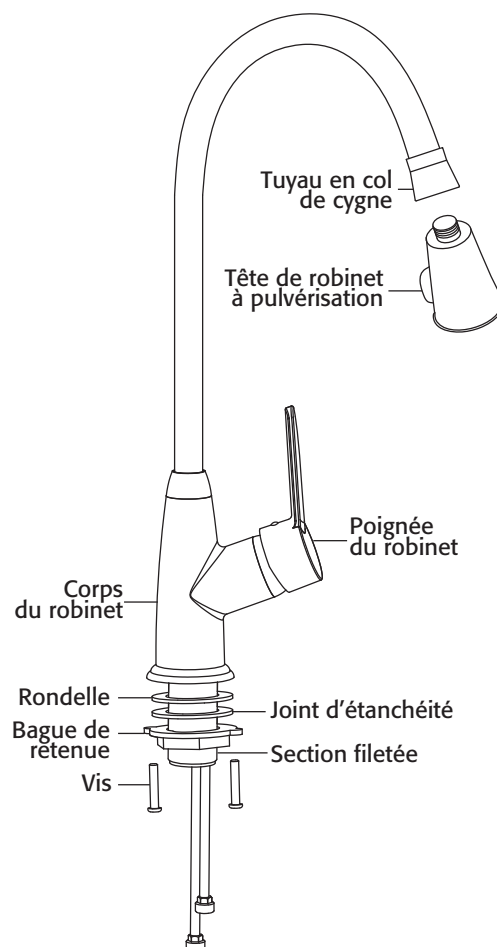

INSTALLATION DE LA CRÉPINE


1. Appliquer une bague d'étanchéité en mastic de plomberie ou scellant en dessous de la bride du corps de la crépine. Insérer le corps de la crépine dans l'évier utilitaire (B).
2. Assembler le joint en caoutchouc, la bague de frottement et le contre-écrou sur le corps de la crépine sous l'évier utilitaire (B). Serrer le contre-écrou à la main.



AVERTISSEMENT


Ne pas trop serrer le contre-écrou ou l'écrou de raccordement puisque ceci pourrait fendre ou déformer le corps de la crépine.

3. Raccorder la bride en plastique et le tuyau de vidange (non inclus), puis enfiler l'écrou de raccordement à travers le tuyau de vidange et la bride en plastique jusqu'à la partie inférieure filetée du corps de la crépine. Serrer l'écrou de raccordement à la main.

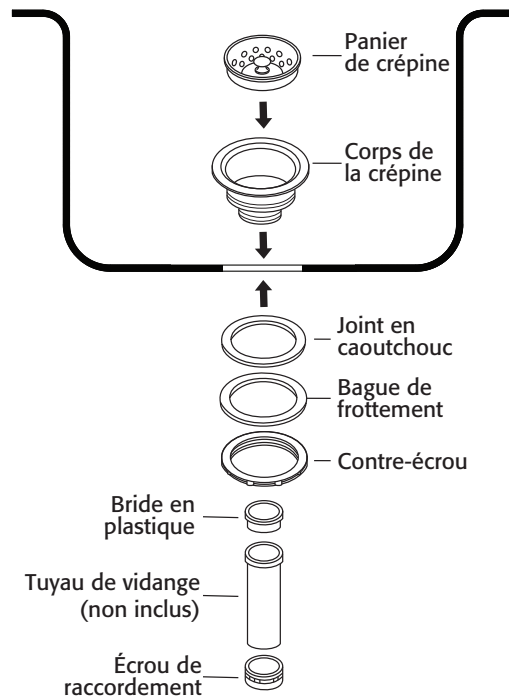


INSTALLATION DE L'ÉVIER

1. Appliquer un joint de scellant silicone sur le pourtour de la partie supérieure de l'armoire (A).
2. Introduire l'évier utilitaire (B) sur l'armoire (A) en vous assurant que celui-ci soit de niveau et centré sur le meuble. Essuyer l'excès de scellant en silicone. Utiliser du ruban-cache pour maintenir l'évier utilitaire en place jusqu'à ce que le scellant en silicone soit solidifié.

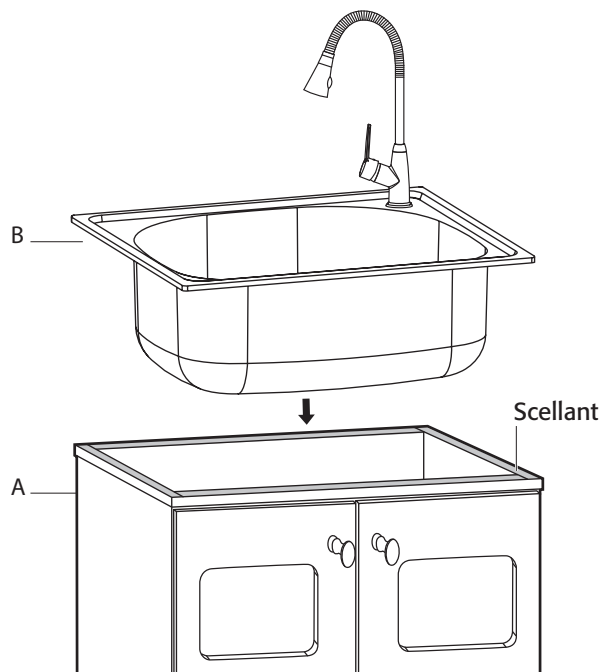


INSTALLATION DE L'ÉVIER

1. Déplacer l'unité assemblée à l'emplacement final.
2. Si nécessaire niveler l'unité en ajustant les pattes de nivellement (J). Assurez-vous que l'unité soit stable.

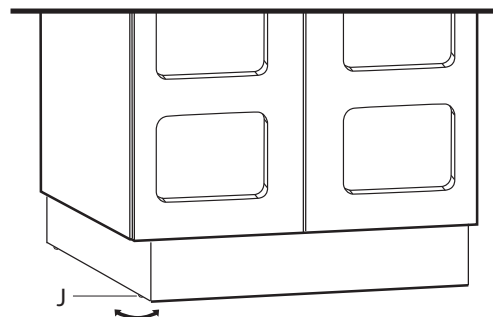

INSTALLATION DES TUYAUX D'ALIMENTATION


Les tuyaux d'alimentation qui raccordent le robinet au système d'eau résidentiel ne sont pas fournis avec cette unité. Ils doivent être achetés séparément. Suivre les directives fournies par le fabricant des tuyaux d'alimentation pour une installation adéquate.

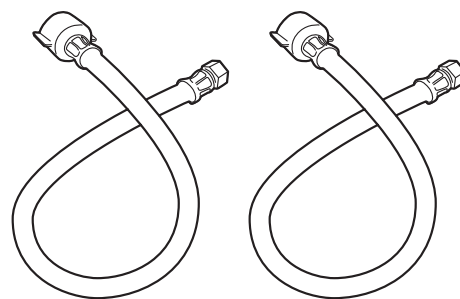

ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

1. Couper l'alimentation en eau du robinet (C).
2. Enlever à la main l'indicateur de température d'eau en plastique, puis utiliser la clé Allen (I) pour retirer la vis et retirer le corps de la poignée. Le haut du levier de la cartouche sera exposé.
3. Dévisser le capuchon et les anneaux, en faisant attention à ne pas endommager le filetage.
4. Tirer sur la cartouche pour la sortir et la remplacer par une nouvelle cartouche en céramique de 35 mm (1,4 po).
5. Remplacer les anneaux, puis le capuchon.
6. Placer le corps de la poignée sur la cartouche. Resserrer la vis sur le corps de poignée et serrer avec la clé Allen (I). Ne pas trop serrer.
7. Réinsérer l'indicateur de température d'eau en plastique dans le trou, tout en s'assurant que le côté rouge est à gauche et le bleu à droite.
8. Lentement ouvrir l'alimentation en eau du robinet et en faire l'essai.

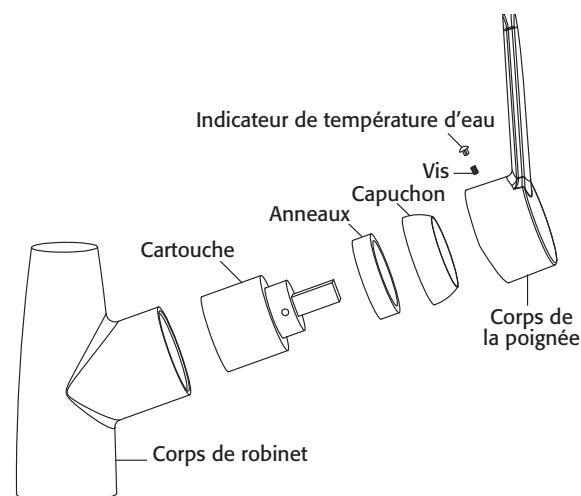

NETTOYAGE

ÉVIER UTILITAIRE

Votre évier est fabriqué avec de l'acier inoxydable de la plus haute qualité, moyennant l'apport des soins appropriés, il vous fournira un excellent rendement pendant plusieurs années.

À faire	À ne pas faire
• Après l'utilisation, toujours rincer votre évier avec de l'eau de robinet pour diluer et enlever les dépôts. • Si possible, sécher à la serviette après toute utilisation pour éviter les traces d'eau. Si les traces d'eau se produisent, nettoyer avec une solution douce de vinaigre et d'eau suivie d'un bon rinçage. • Employer du savon liquide, un produit nettoyant de ménage général, ou une faible solution de vinaigre et d'eau pour le nettoyage régulier. • N'utiliser que des tampons à récurer en plastique recommandés pour une utilisation dans les éviers en acier inoxydable, et ne les utiliser que dans la cuve de l'évier. Frotter dans la direction des lignes du fini satiné.	• Éviter de laisser sécher ou reposer sur la surface de l'évier tout résidu de nourriture, de détergent, de savon, de graisse ou de condiment pendant des périodes prolongées. • Ne jamais employer des produits abrasifs car ils peuvent ternir et rayer le fini. • Ne pas utiliser des tampons à récurer sur la plateforme car ils peuvent ternir le poli. • Ne jamais utiliser des tampons de laine d'acier car elles laissent des particules de fer sur l'évier et mènent à la corrosion. • Ne jamais laisser des casseroles en acier doux ou en fonte sur votre évier pendant des périodes prolongées car ils mènent à la corrosion.








ARMOIRE

Pour maintenir la surface de votre armoire, veuillez respecter les recommandations suivantes.

À faire	À ne pas faire
• Éliminer la poussière et la saleté sèche avec un linge doux et humide. • Nettoyer les taches de graisse, d'huile, de peinture et d'encre avec de l'alcool à friction. Après avoir enlevé la tache, rincer immédiatement avec de l'eau.	• Éviter que la surface de votre armoire entre en contact avec des produits tels l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), le vernis à ongles, la solution pour nettoyage à sec, la solvant à laque, la gazoline, l'huile de pin, etc. • Éviter d'utiliser une lame de rasoir ou tout autre instrument coupant qui pourrait égratigner la surface.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces sont manquantes ou vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-877-333-0098 (lundi au vendredi, 8h30 à 17h, HNE). Veuillez identifier les pièces nécessaires et ayez les numéros de pièce de remplacement à porter de la main lors de votre appel.

PIÈCE	NO. DE PIÈCE	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
Poignées de porte	QHL103		2
Vis de poignées de porte	QHL104		2
Vis de base	QHL108		2
Pattes d'armoire	QHL107		4
Charnières de l'armoire	QHL102		4
Cartouche céramique	QHS121		1
Tête de robinet à pulvérisation	QHS135		1
Ensemble de crépine	QHS103		1
Panier de crépine	QHS101		1

GARANTIE

GARANTIE D'UN AN CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION

Cet ensemble d'évier utilitaire est garanti à l'acheteur original d'être exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour un (1) an à compter de la date d'achat.

Nos obligations se limitent à la réparation ou au remplacement de l'unité (selon notre choix) qui peut s'avérer, selon notre examen unique, être défectueuse sous l'utilisation et le service normaux pendant la période de garantie. Conglom Kitchen & Bath peut émettre un crédit au montant de la valeur de la facture du produit défectueux (ou d'un pourcentage de ce montant selon l'usure) tenant lieu de la réparation ou du remplacement.

Toute défectuosité de l'unité qui ne peut être liée à un défaut de matériel ou de fabrication n'est pas couverte par cette garantie. Ces conditions non garanties incluent, mais ne se limitent pas aux suivantes :

- Changement de la couleur ou du fini en raison de l'usage d'un produit chimique
- Dommages causés par l'emploi de la laine d'acier sur la surface en acier inoxydable
- Une mauvaise installation non conforme aux instructions du fabricant
- Les bosselures, bosses et rayures causées pendant l'expédition, la manutention ou l'installation
- Les dommages causés par le non-respect des directives d'entretien et de nettoyage
- Toute modification apportée à l'unité par l'acheteur ou l'installateur
- Dommages en raison d'un impact accidentel, du feu, d'une inondation, du gel ou de l'usure normale
- Courbures et déformations provoquées par des raccords forcés, des fixations trop serrées et un support inadéquat pendant l'installation

Inspecter minutieusement le produit avant l'installation et signaler tout dommage sans délai. Conglom Kitchen & Bath ne sera pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient dû être découverts ou évités par une inspection adéquate et des essais avant l'installation.

Les réparations accessoires qui impliquent un minimum de temps et d'effort de la part de l'acheteur ne seront pas considérées comme travaux garantis et aucune compensation ne sera jugée attribuable.

Cette garantie est non transférable et sera nulle si l'unité est enlevée de son installation initiale ou si elle n'est pas installée suivant les spécifications du fabricant.

Conglom Kitchen & Bath ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute blessure corporelle ou tout dommage matériel résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Conglom Kitchen & Bath ne sera pas tenu responsable de l'incapacité d'utiliser cette unité, des inconvénients, de coûts encourus pour la main d'œuvre, les matériaux, l'enlèvement et l'installation des unités de remplacement ou d'aucun autre dommage causé par un incident ou accessoire. Les coûts encourus pour obtenir l'accès pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'utilisateur.

Cette garantie ne s'applique pas à l'utilisation ou l'installation à des fins commerciales ou institutionnelles.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit, contacter notre service à la clientèle au 1-877-333-0098 (lundi au vendredi, 8h30 à 17h, H.N.E.).

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main :

- La description de l'ensemble d'évier utilitaire
- La preuve d'achat
- Les détails concernant le défaut
- Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois suivant l'apparition du défaut. Ne pas se conformer à cette disposition annulera la garantie. Conglom Kitchen & Bath se réserve un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspection du produit. Conglom Kitchen & Bath n'assumera aucune responsabilité pour les coûts de main-d'œuvre, pour enlever ou remplacer un produit déjà installé ou pour le transport ou le retour d'un produit.

Importé par

Conglom
KITCHEN & BATH

St-Laurent, Québec, H4S 2C3
1-877-333-0098
www.conglomkb.com

Fabrique en Chine